




PRODUKTKATALOG

Traktoren, Sämaschinen, Düngerstreuer, Zerstäuber

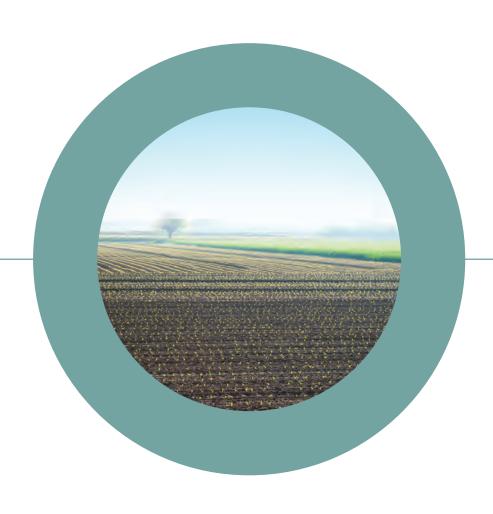

PRODUKTKATALOG ARBOS

FIRMEN PROFIL

Technologisch, umweltfreundlich, kompromisslos geplant: ARBOS, die neue Marke, die zielstrebig in den globalen Markt eingestiegen ist, ist voll in Fahrt, um die Full-Line fertigzustellen und die Traktorenbaureihe durch eine effiziente und hochmoderne Serie landwirtschaftlicher Arbeitsgeräte zu ergänzen.

Die Leitlinien des Industrieprojekts von ARBOS:

- AUFWERTUNG DER ITALIENISCHEN TRADITION
- PLANUNG VON HÖCHSTEM TECHNOLOGISCHEM NIVEAU
- UMWELTFREUNDLICHKEIT
- LEIDENSCHAFT FÜR DAS DESIGN



ARBOS kehrt zu den Werten einer der ältesten italienischen Marken zurück, aktualisiert deren Stärken, nutzt wichtige Größenvorteile, strebt Spitzenleistungen bei der Planung an, deren origineller und prämierter* Stil allen gefällt: Die Erfolgsvoraussetzungen sind alle da und werden mit Engagement und Überzeugung vorangebracht, auf der Suche nach jener Spitzenqualität, die als einzige einen andauernden und vollständigen Erfolg gewährleisten kann.

Ein Ansatz, den wir als Tecno-Green bezeichnen und der den roten Faden unserer Unternehmensphilosophie darstellt.

Heute wurde der Weg endlich vorgezeichnet und die neuen Produkte der Full Line - die, in rasender Entwicklung, vollständig in den zwei Produktionswerken von San Vito al Tagliamento und Carpi hergestellt wurden - drängen unweigerlich auf den heimischen und internationalen Markt. Alle Produkte zeichnen sich durch Komfort und Zweckmäßigkeit, Stil, exzellente Leistungen, Umweltfreundlichkeit und einfachen Gebrauch aus: das Made in Italy war noch nie so smart, in einem gelungenen Mix von Planung, sorgfältiger Herstellung und Schutz der Welt, die uns umgibt. Jedoch immer mit einem Blick auf die Kosten für den Kauf, den Einsatz und die Wartung.

Wir sind eine Mischung aus Kompetenz, Tradition und Modernität. Wir sind - mehr als - bereit, für die heutigen und künftigen Herausforderungen.

Wir sind schnell aber vorsichtig, Innovatoren auf dem Boden der Tatsachen. ARBOS sind wir.

* Red Dot Winner 2017



Traktoren



Traktoren für Obstplantage/Weinberg



Zerstäuber





Sämaschinen



Sämaschine für Getreide



Düngerstreuer



Tiefenlockerer

4060 F 4080 F

4060 F PRO 4080 F PRO





Die Modelle ARBOS 4060 F - 4080 F und ARBOS 4060 F - 4080 F PRO sind die optimale Antwort auf die Anforderungen der Profis, die in Weinbergen und Obstplantagen arbeiten: Kraft und Wendigkeit, Zuverlässigkeit und Leistungen machen aus diesen Traktoren die idealen Partner für Arbeiten unter den oft schwierigen Bedingungen der spezialisierten Anbauformen. Wichtigste Stärke dieser Modelle sind ihre kompakten Abmessungen.

- Kürzester Radstand seiner Klasse
- Exklusives patentiertes Getriebe mit "Dual Power"-System
- Minimaler Wendekreis
- Maximale Stabilität und Bodenhaftung dank optimaler Gewichtsverteilung
- Kompakter Radstand
- Exklusives patentiertes Getriebe mit "Dual Power"-System
- Fahrkomfort: Plattform auf Silentblocks und Fahrerhaus mit Rundumsicht und Klimaanlage
- Optimales Gewichts-/Leistungsverhältnis und Gewichtsverteilung
- Auf 40 km/h zugelassen

TECHNISCHE DATEN

MOTOR		
Zylinder / kW / PS		VM 3 Zyl - 35kW / 48PS / 4 Zyl
		55kW 75 PS
Modell		3 Zyl Tier IIIA / 4 Zyl Tier IIIB Turbo
Ansaugung		Direkteinspritzung
GETRIEBE		
Тур		Dual Power Getriebe 16+8, 8+8 mit
		seitlichen Hebeln
Wendegetriebe		Mechanisches Wendegetriebe
Differentialsperre		4WD und mechanische Diff. Sperre
HUBWERK UND HYDRAULIK		
Hubkraft	kg	2300
Pumpe	l/min	38 mit offenem Kreislauf
Mechanische Heckverteiler		3
FAHRERSITZ		
Variante		Halbplattform
ABMESSUNGEN UND GEWIC	HTE	
Arbeitsschritt	mm	1690–1831
Gewicht	kg	1900
Hinterreifen		360/70R20
Breite (min./max.)	mm	1364 - 1748
		1364 - 1794

TECHNISCHE DATEN

MOTOR				
Zylinder / kW / PS		VM 3 Zyl - 41kW / 56PS / 4 Zyl		
		55kW 75 PS		
Modell		Tier IIIB Turbo		
Ansaugung		Direkteinspritzung		
GETRIEBE				
Тур		Dual Power Getriebe 16+8, 8+8 mit seitlichen Hebeln		
Wendegetriebe		Mechanisches Wendegetriebe		
Differentialsperre		4WD und mechanische Diff. Sperre		
HUBWERK UND HYDRAULIK				
Hubkraft	kg	2300		
Pumpe	I/min	38 mit offenem Kreislauf		
Mechanische Heckverteiler		3		
FAHRERPLATZ				
Variante		Vollplattform/Kabine		
		mit Silent-Block-Aufhängung		
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
Arbeitsschritt	mm	1690–1854		
Gewicht	kg	1900 (Plattform)		
Gummi		360/70R20		
Breite (min./max.)	mm	1290 - 1766 1290 - 1770		



